

1. PARÁMETROS TÉCNICOS:

VESA Max: 400 x 400 mm; peso máximo 30 Kg

2. LISTA DE PIEZAS:



A. (3) Tornillos autorroscantes M6x60



B. (3) Tarugos de plástico 8x40



C. (2) Arandela plana Ø 6x15



D. (4) Mangas plásticas 5mm



E. (4) Tornillos M6x14



F. (4) Tornillos M8x20




G. (4) Tornillos M6x12




H. (4) Tuercas M6

3. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

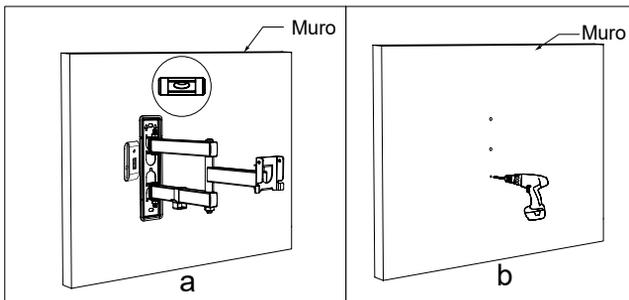


Paso 1:

Use la placa de pared como plantilla para perforar cuatro orificios de 8 mm de diámetro y 60 mm de profundidad en la pared. Luego, coloque cuatro tarugos de plástico en los orificios.

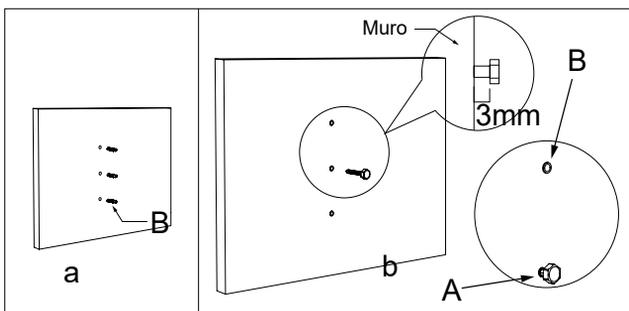


Paso 2:

Coloque la placa de pared en la pared, y luego atornille cuatro tornillos autorroscantes en cada tarugo conservando 3mm de la pared.

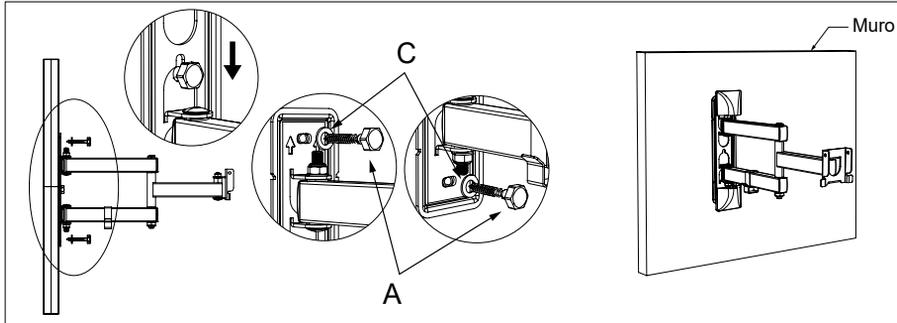


Paso 3:

Instale la placa de pared. Atornille los otros dos tornillos autorroscantes en los orificios. Mueva la placa de pared para encajar en el espacio de 3mm del paso 2. Nivele y apriete los tornillos autorroscantes. Instale la cubierta de plástico de pared en la pared.

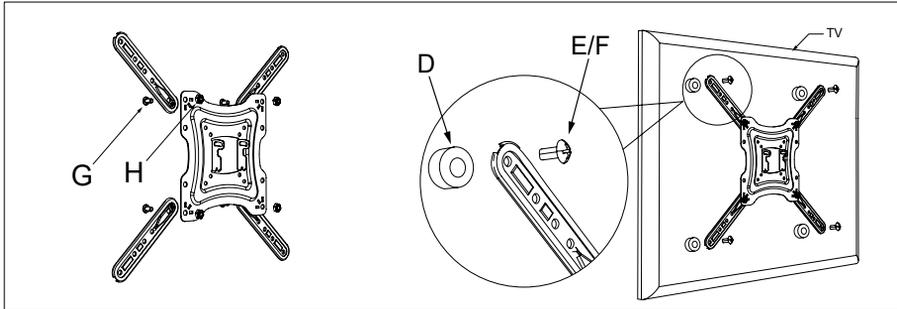

Paso 4:

Instale el soporte a la parte posterior del panel de TV, considere los orificios adecuados según corresponda.

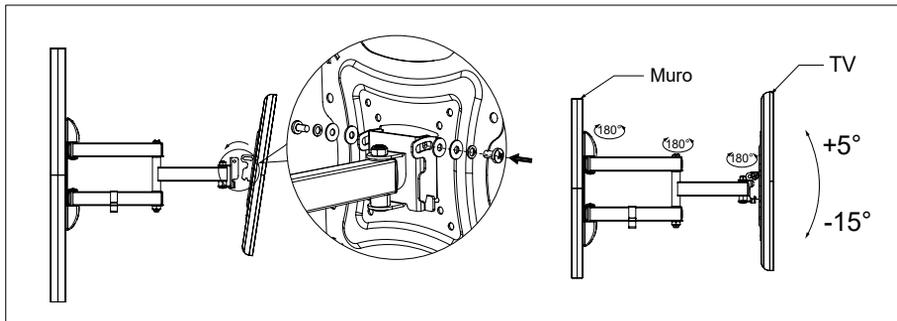

Paso 5:

Cuelgue la TV en la pieza de conexión entre el plato de la pared y el soporte de la parte posterior de la TV usando arandelas a través de los tornillos. Luego, puede ajustar el televisor en +5° y -15° según su uso.